





Runde jalousiriste Type RUR




RUR- Ø₁
Diameter

Ø1 nom mm	D mm	L mm	Fri areal	Vægt kg
500	530	60	0,135	7
630	660	60	0,209	10
800	830	60	0,345	14,6
1000	1030	60	0,526	21
1250	1280	60	0,822	35

Runde jalousiriste anvendes som yder-
vægsriste ved indtag eller afkast.
De skråstillede lameller forhindrer nedbør
i at trænge ind i anlægget.
Leveres med galvaniseret net, maskestr.
12x25 mm.
Fremstillet på nippelmål for indvendig
montage i rør.
Frontramme = 15 mm.
Runde jalousiriste type RUR fremstilles
i ST 1203 DIN 1623 og er varmgalvanis-
eret.

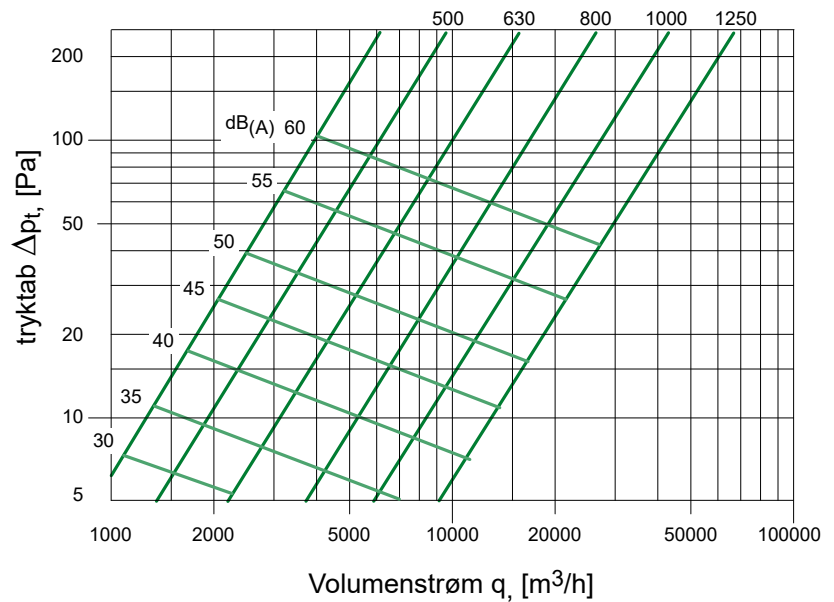

Runde jalousiriste Type GRY



GRY- Ø₁
Diameter

Ø1 nom mm	D mm	L mm	Fri areal	Vægt kg
80	101	14	0,002	0,12
100	132	25	0,003	0,19
125	155	25	0,007	0,24
160	190	25	0,012	0,39
200	230	25	0,017	0,59
250	280	28	0,028	1
315	350	20	0,049	1,9
400	435	22	0,085	3,2

Runde jalousiriste anvendes som yder-
vægsriste ved indtag eller afkast. De
skråstillede lameller forhindrer nedbør i at
trænge ind i anlægget.
Runde jalousiriste type GRY fremstilles i
støbt aluminium.
Alle riste type GRY er monteret med net.
Insektskærmen skal fjernes i mekanisk
ventilation.

