

## Transportable ventilatorer

# Mobilvogn med ASA arm

Mobilsuger som er designet til bl.a. at kunne anvendes til rudelimning, svejseopgaver og udstødningsgasser. Arm og tragt vælges efter opgave.

En typisk mobilvogn er monteret med sugearm af typen ASA-3 arm og ventilator MSFG fra Geovent.

### Brug af Mobilsugevogn

Mobilsugevogn er beregnet til udsugning af svejserøg, dampe mv, hvor det ikke er muligt at etablere faste udsugningssteder.

Ventilatoren må ikke anvendes i områder, der kategoriseres som ATEX-zoner, f.eks. til udsugning af aluminiums-, mel-, tekstil- og træstøv samt andre medier som er forbundet med eksplosionsfare.

### Håndtering

Mobilsugeren håndteres og flyttes ved at tage fat i selve enheden.

OBS: Mobilvognen må ikke flyttes ved træk i sugearmen, da den belastes unødigt og man risikerer, at mobilsugevognen vælter.

### Afkast

I Danmark er det ikke tilladt at recirkulere udsuget luft fra arbejdsrum. Derfor skal afkastslangen føres ud i det fri.


Leveres komplet med MSFG-200-3 ventilator, 3 x 400V med 10 m kabel, ASA-3 arm  $\varnothing$ 160 mm og 5 m. afkastslange.

Sortlakeret stålkonstruktion med hjul og lavt tyngdepunkt. Højde (u.arm): 1700 mm



Mobilvogn med ASA arm

**GEOVENT Mobilvogn må ikke startes uden montering af sugeslange, da det kan medføre overbelastning af motor**

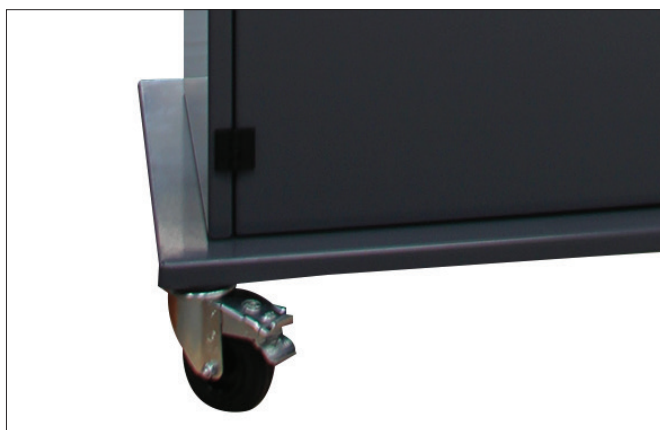

### Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse
10-270-2W	Mobilvogn med 2 m. ASA arm
10-270-3W	Mobilvogn med 3 m. ASA arm

### Tilbehør til ASA armen

12-005	Tæt spjæld $\varnothing$ 80 mm
12-006	Tæt spjæld $\varnothing$ 100 mm
12-012	Tæt spjæld $\varnothing$ 125 mm
12-008	Tæt spjæld $\varnothing$ 160 mm
12-009	Tæt spjæld $\varnothing$ 200 mm