

Filter

GeoFilter Dust

GeoFilter Dust kan anvendes som supplement til eksisterende udsugningsanlæg. Denne grovudsukker er beregnet til indbygning i kanalsystemet, hvor der er behov for separat filtrering, f.eks. ved slibemaskiner, båndpudser m.v. for beskyttelse af udsugningsventilatoren. Udsugningskapaciteten på grovudsukkeren svarer til 2 - 3 udtag.

Filtermåtten er monteret i en udtrækkelig kassette. Når kassetten aktiveres renses filtret af et indbygget børstesystem, hvorefter støvet via skydespjældet kan tømmes ud i en affaldspose eller spand.

Filterkassen er udført i epoxylakeret og galvaniseret stål


Effektivt filterareal: 0,22 m²

Udskilningsgrad: 85% v. 0,3µm(Eu3)

95% v. 0,3µm(Eu5)

Ved ældre slibemaskiner, som ikke er forsynet med sugestuds, kan f.eks. ASA-3 eller MINI-arm med ø100 mm sugetragt anbefales.

Målskitse

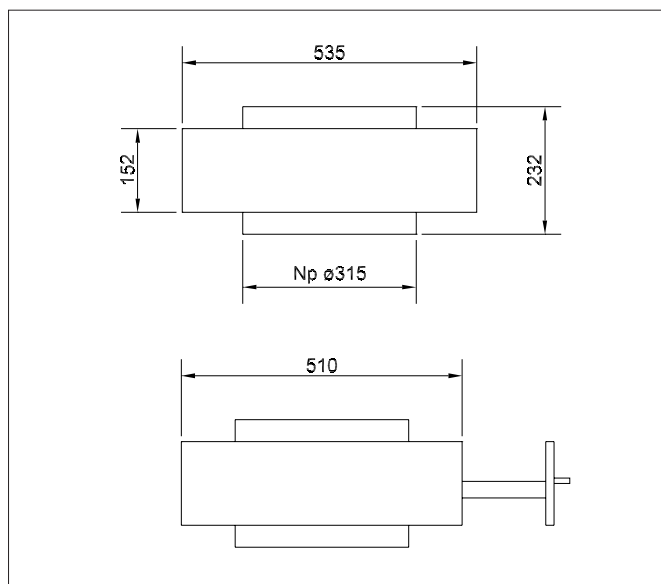

Tilbehør

| | |
|--------|------------------------|
| 15-035 | Udskiftningsfilter EU3 |
| 15-036 | Udskiftningsfilter EU5 |
| 56-074 | Reduk. MF315/Np160 |
| 56-075 | Reduk. MF315/Np200 |
| 61-086 | Skydespjæld ø160 mm |



GeoFilter Dust

