

Udsugning af udstødningsgas

Sugemundstykker for udstødningsgas

GEOVENT A/S tilbyder en række mundstykker til brug i forbindelse med udsugning af udstødningsgas på f.eks. autoværksteder eller andre steder hvor man har brug for at starte biler indendørs.

De forskellige mundstykker er tilpasset forskellige bilstørrelser/udstødnings og værkstedets/medarbejderens behov. Denne opgave er mere kompleks i dag pga. bilproducenters mange forskellige varianter.

Mundstykkerne kan fås med eller uden spjæld og kan monteres på slangesystem med lynkobling, slangehejs, slædekanal og på en slangerulle. Kan du ikke finde det ønskede mundstykke i vores sortiment, spørg os endelig, vi vil forsøge at skaffe det.



Sugemundstykker


SK – mundstykke i pulverlakeret stål med klap og åbning til CO-sonde

Type SK mundstykke er egnet til de fleste biler/lastbiler med enkelt udstødningsrør.

Mundstykket kan monteres på udsugningssystemer med lynkobling, slangehejs, slædekanal og slangerulle. Leveres i dia. $\varnothing 80$, 100, 125, 150 og med udvidet dim. 100/130 og 125/150. Mundstykkerne har udtag til kulil-tetest.



SK Sugemundstykker

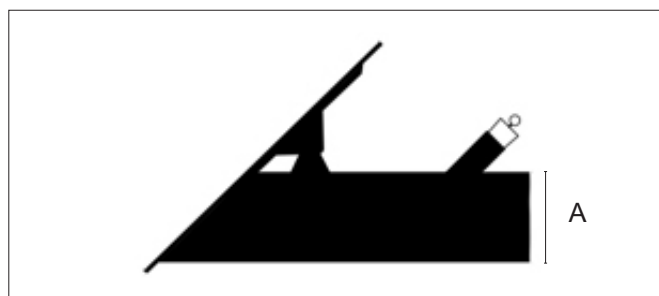

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-008	SK-80	$\varnothing 70$ mm	$\varnothing 80$ mm	1,30 kg
06-009	SK-100	$\varnothing 90$ mm	$\varnothing 100$ mm	2,05 kg
06-029	SK-125	$\varnothing 115$ mm	$\varnothing 125$ mm	3,05 kg
06-028	SK-150	$\varnothing 140$ mm	$\varnothing 150$ mm	3,10 kg


HT – mundstykke i pulverlakeret stål m. tang for meget varm udstødningsgas

Type HT mundstykke er forsynet med indstillelig tang og huller for køleluft.

HT suge mundstykket er lakeret i mat sort. Bruges f.eks. på militærkøretøjer, hvor udstødningstemperatur er meget høj.



HT-mundstykke

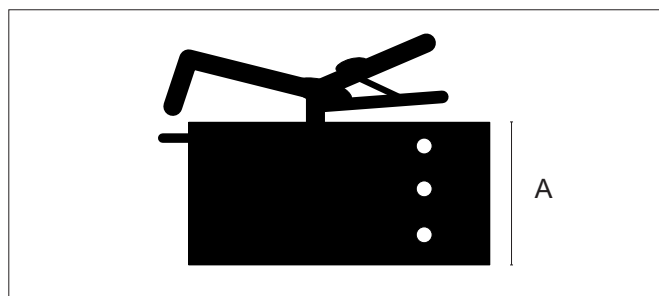

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-328	HT-100	ø80 mm	ø100 mm	1,60 kg
06-329	HT-125	ø105 mm	ø125 mm	1,90 kg
06-330	HT-150	ø135 mm	ø150 mm	2,15 kg
06-331	HT-200	ø200 mm	ø200 mm	2,70 kg

S – tragtformet gummimundstykke. Fås også med åbning til CO-sonde

Type S er et blødt og skånsomt gummimundstykke. Har indvendige riller så den sidder bedre fast på udstødningsgreb.

Fås i dimensionerne $\varnothing 80$, $\varnothing 100$ og $\varnothing 125$ mm. Med dette mundstykke er der min. risiko for at ridse køretøjet. Type S er det prisbillige gummimundstykke.



S-mundstykke



Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelsen	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-168	S-65/90	$\varnothing 90$ mm	$\varnothing 80$ mm	0,65 kg
06-168A	S-65/90, m. tæt spjæld	$\varnothing 90$ mm	$\varnothing 80$ mm	1,35 kg
06-167	S-80/130	$\varnothing 130$ mm	$\varnothing 80$ mm	0,80 kg
06-167A	S-80/130 m. tæt spjæld	$\varnothing 130$ mm	$\varnothing 80$ mm	1,50 kg
06-166	S-100/150	$\varnothing 150$ mm	$\varnothing 100$ mm	0,85 kg
06-166A	S-100/150 m. tæt spjæld	$\varnothing 150$ mm	$\varnothing 100$ mm	1,40 kg
06-169	S-100/150	$\varnothing 150$ mm	$\varnothing 125$ mm	0,90 kg
06-169A	S-100/150 m. tæt spjæld	$\varnothing 150$ mm	$\varnothing 125$ mm	1,45 kg


SA – tragtformet gummimundstykke med tang

Type SA mundstykker er et meget blødt og skånsomt mundstykke som leveres med eller uden tæt spjæld. Fås i dimensionerne 100-125 og 150 mm.

Dette mundstykke fås med automatspjæld, som åbnes i det øjeblik mundstykket påsættes udstødningen. Mundstykket passer til et bredt udvalg af køretøjer og risikoen for at ridse køretøjet bliver mindre.



SA-mundstykke

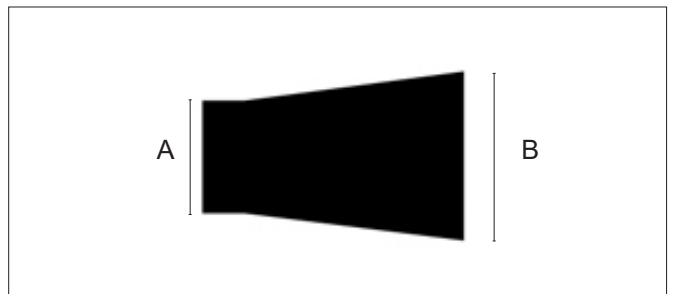

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål (B)	Slangediameter (A)	Vægt
06-163	SA ø100/150	ø150 mm	ø100 mm	1,45 kg
06-163A	SA ø100/150, m. tæt spjæld	ø150 mm	ø100 mm	2,00 kg
06-164	SA ø125/190	ø190 mm	ø125 mm	2,10 kg
06-164A	SA ø125/190, m. tæt spjæld	ø190 mm	ø125 mm	3,35 kg
06-165	SA ø150/190	ø190 mm	ø150 mm	1,90 kg
06-165A	SA ø150/190, m. tæt spjæld	ø190 mm	ø150 mm	3,15 kg
06-160	SA ø100/150, m/automatspjæld	ø190 mm	ø100 mm	2,05 kg
06-161	SA ø125/190, m/automatspjæld	ø190 mm	ø125 mm	3,05 kg
06-162	SA ø150/190, m/automatspjæld	ø190 mm	ø150 mm	2,85 kg


SE – ovalt gummimundstykke med tang og 60° knæk

Type SE mundstykke er et ovalt gummimundstykke med tang og med 60° knæk. Mundstykket passer til et bredt spektrum køretøjer - enkelte som dobbelte udstødninger og er nænsom mod køretøjet. Fås i dimensionerne ø75, ø100 og ø125 til personbiler og ø125 og ø150 til lastbiler.

Dette ovale mundstykke er med 60° hældning og tang der gør mundstykket let at sætte på udstødningen.



SE-mundstykke

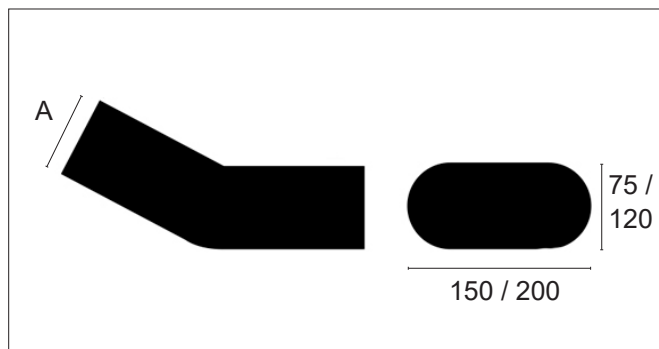

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
Til personbiler				
06-170	SE-75/150	150/75	ø80 mm	1,75 kg
06-171	SE-100/150	150/75	ø100 mm	1,70 kg
06-172	SE-125/150	150/75	ø125 mm	1,75 kg

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
Til lastbiler				
06-173	SE-125/200	200/120	ø125 mm	2,40 kg
06-174	SE-150/200	200/120	ø150 mm	2,60 kg


PO – ovalt gummimundstykke med 60° knæk

Type PO mundstykke er et ovalt gummimundstykke med 60° knæk.

Passer til enkelt og dobbelt udstødning op til 125/65 mm. Slangetilslutning $\varnothing 80$ mm eller $\varnothing 100$ mm.



PO-mundstykke

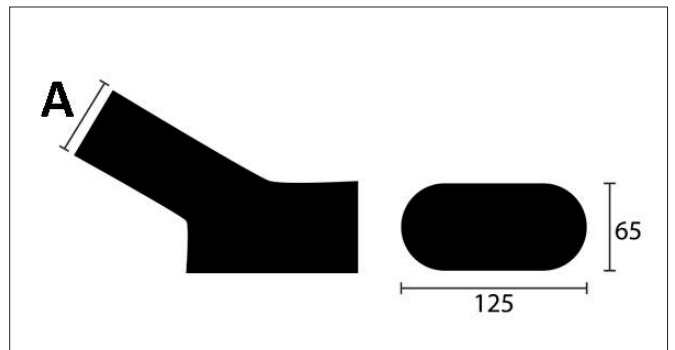

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-193	PO-80/130	125/65	$\varnothing 80$ mm	0,85 kg
06-195	PO-80/130, m. tæt spjæld	125/65	$\varnothing 80$ mm	1,55 kg
06-194	PO-100/130	125/65	$\varnothing 100$ mm	0,65 kg
06-196	PO-100/130, m. tæt spjæld	125/65	$\varnothing 100$ mm	1,20 kg

GeoFlexGrip – ovalt gummimundstykke, der lukker sammen når det ikke er i brug

Type GeoFlexGrip mundstykke er et prisbilligt gummimundstykke som har indbygget spjæld og klemme funktion. Den fleksible udformning gør mundstykket optimalt i en travl hverdag, idet det kan bruges til små og mellemstore biler med forskellige størrelse udstødningsrør. Den nemme montering på udstødningsrøret sker ved at klemme gummimundstykket så det åbnes og kan klemme sig fast. Når det ovale gummimundstykke ikke er monteret på et udstødningsrør, suges læberne sammen og sikrer, at udstødningsgasserne ikke kommer retur til lokalet. Vi anbefaler brug af manuelt spjæld til udgaven 235/30 – ø125/150 mm. Manuelt reguleringsspjæld til indbygning kan købes som ekstraudstyr.



GeoFlexGrip-mundstykke



Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål (B)	Slangediameter (A)	Vægt
06-140	GeoFlexGrip 140/25	ø75 mm	ø100 mm	0,55 kg
06-139	GeoFlexGrip 180/30	ø100 mm	ø100 mm	0,90 kg
06-142	GeoFlexGrip 240/15	ø125 mm	ø150 mm	1,30 kg


SB – cirkulært gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft

Type SB mundstykke slutter helt tæt til udstødningrøret ved hjælp af den oppustelige trykluft-bælg. Kan tilsluttes trykluftanlæg ved 1 bar. Kan også bruges med håndpumpe med udluftningsventil.

Mundstykket kan leveres i dimensioner til både person- og lastbiler. Kan leveres med kevlar for brug ved høje temperaturer. Ideelt til brug, hvor der skal afkobles automatisk.



SB-cirkulært mundstykke

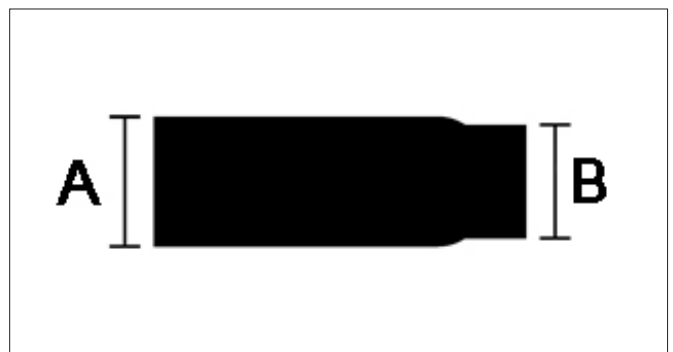

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål (B)	Slangediameter (A)	Vægt
06-350	SB 100/80	ø100 mm	ø80 mm	0,90 kg
06-354	SB 100/100	ø100 mm	ø100 mm	0,90 kg
06-355	SB 160/150	ø160 mm	ø150 mm	1,30 kg
06-360	SB 200/150	ø200 mm	ø150 mm	1,60 kg
06-360A	SB 250/150	ø250 mm	ø150 mm	2,00 kg

SBM – ovalt gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft

Type SBM er et ovalt mundstykke kan aktiveres af en håndpumpe, max 1 bar tryk. Håndpumpen leveres med en udluftningsventil, som løsnes ved aftagning af mundstykket.

Dette mundstykke er til både personbiler og erhvervskøretøjer med enkelt og dobbelt udstødningsrør.

NB: Varianter med dobbelt bælg tilbydes ved forespørgsel.



SBM-ovalt mundstykke



Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-364A	SBM 120/40 (mini biler)	120/40 mm	ø80 mm	0,85 kg
06-364B	SBM 120/40 (mini og små biler)	120/40 mm	ø100 mm	0,70 kg
06-368A	SBM 200/100 (små lastbiler under 3,0 L)	200/100 mm	ø125 mm	1,35 kg
06-368B	SBM 200/100 (lastbiler)	200/100 mm	ø150 mm	1,60 kg


SBM – ovalt gummimundstykke med bælg for håndpumpe eller trykluft med 45° knæk

Type SBM er et ovalt mundstykke med 45° knæk kan aktiveres af en håndpumpe, max 1 bar tryk. Håndpumpen leveres med en udluftningsventil, som løsnes ved aftagning af mundstykket.

Dette mundstykke er til både personbiler og erhvervs køretøjer med enkelt og dobbelt udstødningsrør.



SBM-ovalt mundstykke

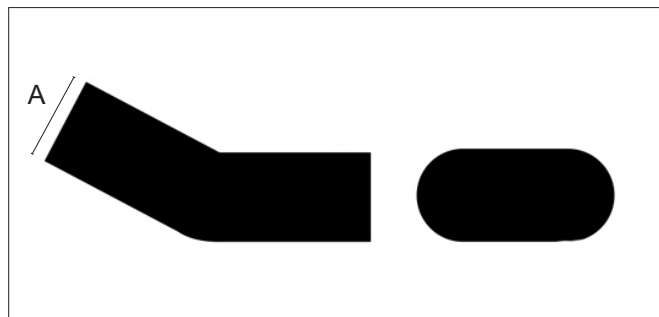

Mundstykket fås i følgende størrelser:

Varenr.	Betegnelse	Udstødningsmål	Slangediameter (A)	Vægt
06-365A	SBM 150/80 (små og mellemstore biler)	ø100 mm	ø100 mm	1,00 kg
06-365B	SBM 150/80 (mellemstore og større biler under 3,0 L)	ø100 mm	ø125 mm	1,10 kg

Sugemundstykker for udstødningsgas

SBIM indvendig mundstykke, som udvides og tilpasses udstødningsrøret, specielt udviklet til følgende modeller:

- Mercedes C
- Mercedes CLA
- Mercedes E GLE
- Ford Mondeo 2015

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller, og er et standard mundstykke med håndpumpe til aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket anvendes til højre og venstre udstødningsrør.



Varenr. 06 - 380

SBIV dette indvendige mundstykke, som kan udvide sig og dermed tilpasse sig udstødningsrøret, er specielt udviklet til følgende modeller:

- Volvo XC60, V60 og S60
- Mercedes R, GLK, GLA og E (før 2013)
- Porsche Cayenne

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller, og er et standard mundstykke med håndpumpe til aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket anvendes til højre og venstre udstødningsrør.



Varenr. 06 - 381

SBIA dette indvendige mundstykke, som kan udvide sig og dermed tilpasse sig udstødningsrøret, er specielt udviklet til følgende modeller:

- Audi A6 2015
- Citroën DS

Mundstykket kan anvendes til andre bilmodeller, og er et standard mundstykke med håndpumpe til aktivering og ventil til deaktivering, kan leveres med trykluft aktivering med skydeventil. Mundstykket anvendes til højre og venstre udstødningsrør.



Varenr. 06 - 382

Tilbehør til mundstykkerne



Håndpumpe



Skydeventil



Drejespæld



Trykluftregulator

Tilbehør fås i følgende typer:

Varenummer	Betegnelse
06-369	Håndpumpe for trykluftmundstykke
06-369A	Hurtigudlufter til trykluftmundstykke
06-379	Skydeventil for trykluftmundstykke
12-006A	Drejespæld, \varnothing 100 mm, til mundstykke
12-007A	Drejespæld, \varnothing 150 mm, til mundstykke
06-363	Trykluftregulator for mundstykke SB med manometer, \varnothing 10 mm push-in fittings og montagebøjle