

## Spånudsugning WE-55

### Spånudsugning WE-55 udmærker sig ved:

- Lukket system med afkast ud
- Tilstrækkelig tryk for støvsugning
- PLC styring
- Automatisk rensning af filter
- Niveauovervågning
- Solide spjæld og klapventiler
- Lavt lydniveau
- Projekteringshjælp

WE 5,5 er et moderne kompakt aggregat med motor, ventilator, udskiller og pose for opsamling af spåner i en lukket enhed. Spånsugereren er kendetegnet ved høj ydelse, stor brugervenlighed og stor fleksibilitet i forhold til montering.

Varenummer: 03-750



## Brug af spånudsuger WE-55



Støvsugning i værksted eller sløjdlokale.



Ventilator, filter og affaldssæk.



Tømning af affaldssæk.



Udsugning direkte ved maskine.


Spånudsugeren består af et cylindrisk kabinet bestående af 4 afsnit holdt sammen med klembeslag. Øverst er ventilatoren og under den finder man en tekstilfilterpose. De filtrerede urenheder falder ned i den nedre filterpose mens de fine partikler fanges af tekstilfilteret der rystes i intervaller så støvet også falder ned i papirposen.

Enheden kontrolleres elektrisk v.h.j.a. ON/OFF styringsenhed .

Filterrensningen foregår automatisk efter endt brug.

Derudover er spånudsugeren udstyret med en fyldemelder, der viser om affaldssækken er fuld og skal tømmes.

## Dimensioner

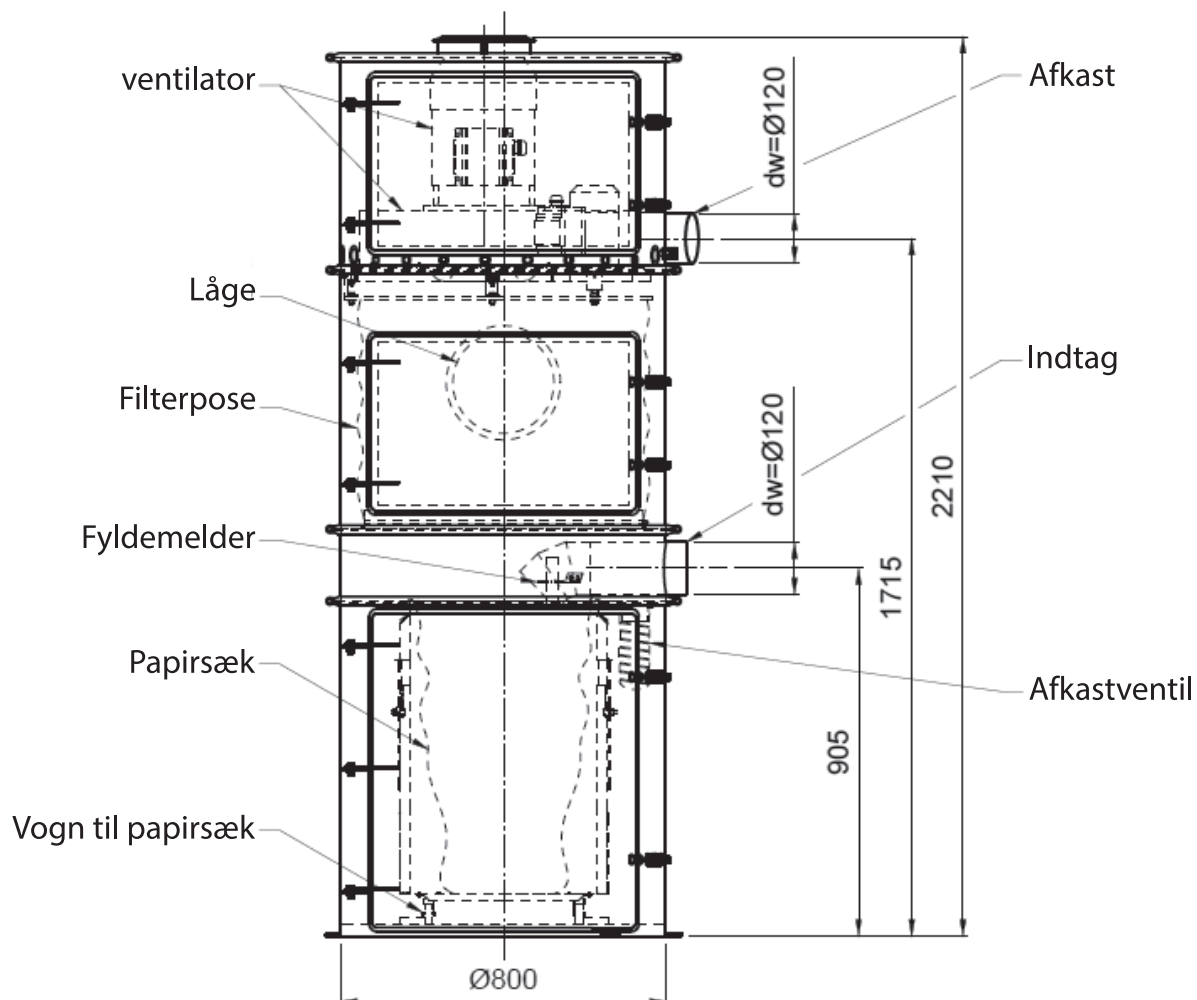

Luftmængde	:	1800m <sup>3</sup> /h
Vakuum	:	8000pa
Spænding	:	3x230V
Effekt	:	5,5 kW
Højde	:	2210 mm
Diameter	:	Ø800 mm
Indløb/afkast	:	ø125/ø125
Lydniveau	:	1 m:88,7 dB / 5 m:84,7dB (75,5dB/68,7 ved brug af lyddæmper)
Vægt	:	215 kg
Støvpose	:	190 l
Indløb/afkast	:	Ø125
Beskyttelsesklasse	:	IP55
Filtreringsgrad	:	98%