



Foto: Udsugningsbord type UBP 2000/1000

Udsugningsbord med sug via bordflade. Kan anvendes som limbord, slibebord, pudsebord, svejsebord eller manuelt skærebord.

- Længder: 1000 til 2500mm
- Dybder: 1000 eller 1250mm

Beskrivelse

- Procesluft ledes ind gennem bordets ribbe og ud gennem studs i enden af bordet.
- Bordet kan nemt reguleres i højden via benbeslag.
- Støvet opsamles i støvskuffen i bund af bord.
- Personale kan frit færdes på de 3 sider af bordet. På den 4. side befinder rørtilslutningen sig.

Fordele

Ergonomisk bord, hvor højden kan tilpasses brugeren. Fri tilgang fra 3 sider.


Enkel montage og tilslutning

Bordet leveres færdigsamlet. Bordet skal blot højdeindstilles samt tilsluttes rørføring for filteranlæg og ventilator. Filteranlæg type CJF, ACF og FRS kan med fordel anvendes.




Studs

Nem tilslutning til central udsugning via studs i bordende.




Støvskuffe

Nem at åbne og tømme.



Træstave

Bordet bliver standard leveret med træstave. Max. belastning: 150kg/m²




Udformning

Bordets udformning muliggør arbejde fra 3 sider.

Type	Gram no.	Suction area [mm]	m ³ /h	△ P	[kg]
UBP 1000/1000	02 195 000	980 x 960	1700	600	100
UBP 1500/1000	02 195 100	1480 x 960	2600	600	145
UBP 2000/1000	02 195 200	1980 x 960	3400	600	195
UBP 2500/1000	02 195 300	2490 x 960	4300	600	240
UBP 1000/1250	02 196 000	980 x 1210	2200	600	120
UBP 1500/1250	02 196 100	1480 x 1210	3300	600	175
UBP 2000/1250	02 196 200	1980 x 1210	4400	600	235
UBP 2500/1250	02 196 300	2490 x 1210	5400	600	290

Farve: RAL 5007/7011 (struktur)

Gram udsugningsbord type UBP:

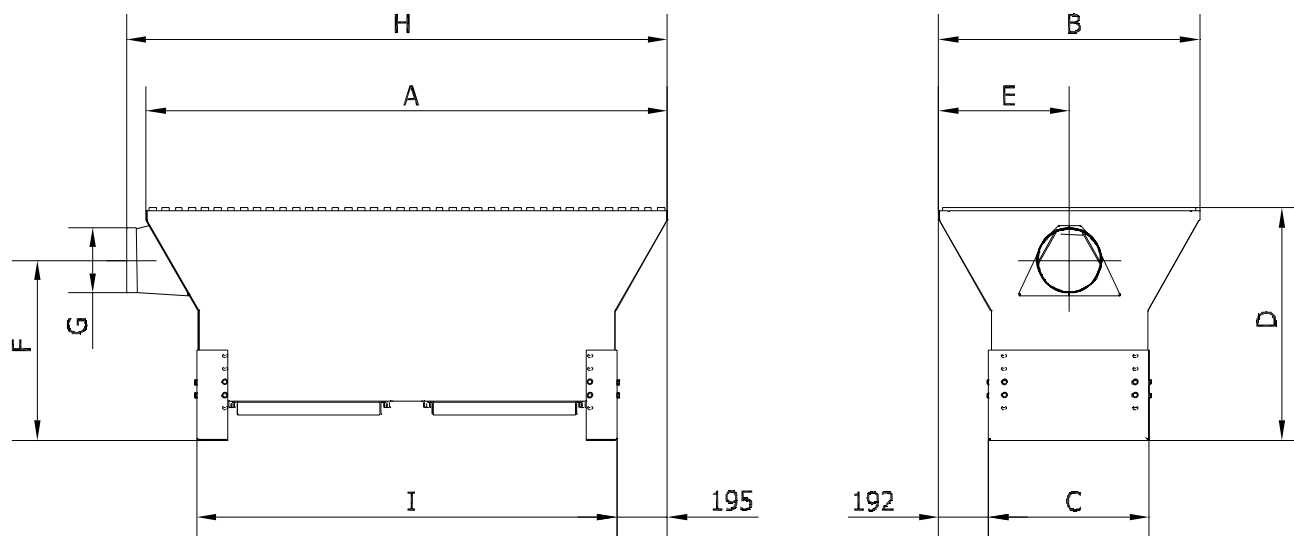

Type	Gram no.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
UBP 1000/1000	02 195 000	1000	1000	616	842-992	500	640-790	ø160	1077	611
UBP 1500/1000	02 195 100	1500	1000	616	842-992	500	640-790	ø200	1577	1111
UBP 2000/1000	02 195 200	2000	1000	616	842-992	500	640-790	ø250	2077	1611
UBP 2500/1000	02 195 300	2500	1000	616	842-992	500	640-790	ø250	2577	2111
UBP 1000/1250	02 196 000	1000	1250	866	842-992	625	640-790	ø200	1077	611
UBP 1500/1250	02 196 100	1500	1250	866	842-992	625	640-790	ø250	1577	1111
UBP 2000/1250	02 196 200	2000	1250	866	842-992	625	640-790	ø250	2077	1611
UBP 2500/1250	02 196 300	2500	1250	866	842-992	625	640-790	ø315	2577	2111