

SLANGERULLE GTE & GTS

5, 7,5 M ELLER 10 M SLANGER I Ø 80 - Ø 200 MM

Kravene til et godt arbejdsmiljø på værkstedet nødvendigvis gør brug af punktudsugning. Hertil er slangerulle type GTE eller GTS det optimale valg.

Slangerullerne bruges til udsugning af udstødningsgasser, svejserøg, mv. fra garager eller autoværksteder. Princippet ved slangerullen gør, at man altid har en udsugningslange til rådighed og at den ikke ligger i vejen på gulvet.

Geovent type GTS (Fjederdrevet) og GTE (Elektrisk), er en serie slangeruller, baseret på en fælles platform, der gør at rullen let kan opgraderes fra fjederdrevet til elektrisk. Desuden produceres rullen "kun" i en bredde (1000mm), og passer på både ø80, ø100, ø125, ø150 og ø200 mm i længder op til 10 m. Den fælles platform gør, at vi kan tilbyde hurtige leveringstider, høj grad af fleksibilitet og et produkt i høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.

Dog produceres der specialudgaver af GTE, se næste side for detaljer.

Slangerulle GTE leveres komplet med kraftig rørmotor og radiofjernbetjening for forbedret betjeningskomfort.

Slangerulle GTS leveres med en kraftig stålfjeder der virker ved fjederbelastning på samme måde som ved et rullegardin.

Slangerullen er solidt bygget, med en konstruktion bestående af galvaniserede og pulverlakerede dele, som sikrer lang levetid. Et sfærisk kugleleje garanterer en problemfri og let drift.

Geovent slangeruller er praktisk talt vedligeholdelsesfrie. De forskellige bevægelige dele skal dog kontrolleres med regelmæssige mellemrum for slitage og korrekt montering.



Geovent slangerulle i brug på autoværksted



GTE = Fjernbetjening og Elmotor
GTS = Manuel fjederdrevet



Slangerulle GTE Ø 200
Fjernbetjening og Elmotor

Tekniske Data:

- Malede dele: Sideplader på tromlen, er som standard pulvermalet grå RAL 7015
- Galvaniserede dele: Tromle, skjold og konsol er varmgalvaniseret - alle skruer er galvaniseret
- Slange: Den fabriksmonterede slange i TPE kan klare en vedvarende temperatur på 150°C og en spidsbelastning på 170°C. Slangen er forsynet med en nylonspiral, hvilket gør den betinget overkørbar
- Specialslanger mod forespørgsel

GTS – som ovenstående, og med:

- Kraftig stål spiral – trækraft 15kg
NB: Max montagehøjde 5-6m

GTE – som ovenstående, og med:


- Nettilslutning: 230V/50-60Hz
- Effektforsøg: 170W
- Frekvens: 433MHz
- Tætningsgrad: IP 20 (tørre rum)
- NB: Der kan forekomme interferens problemer med driften af fjernbetjeningen typisk i forbindelse med traverskraner
- Løftekapacitet ca. 25kg

Specialrulle - GTE:

- Fåes i \varnothing 200 mm med bredden 1400 mm.
- Forlænget udgave med bredde 1400 mm med 15 m slange.

Tilbehør:

- Automatisk start/stop kontakt - 04-293
Tilbehør købes separat.
- Mundstykker - tilbehør købes separat.
Se vores store udvalg

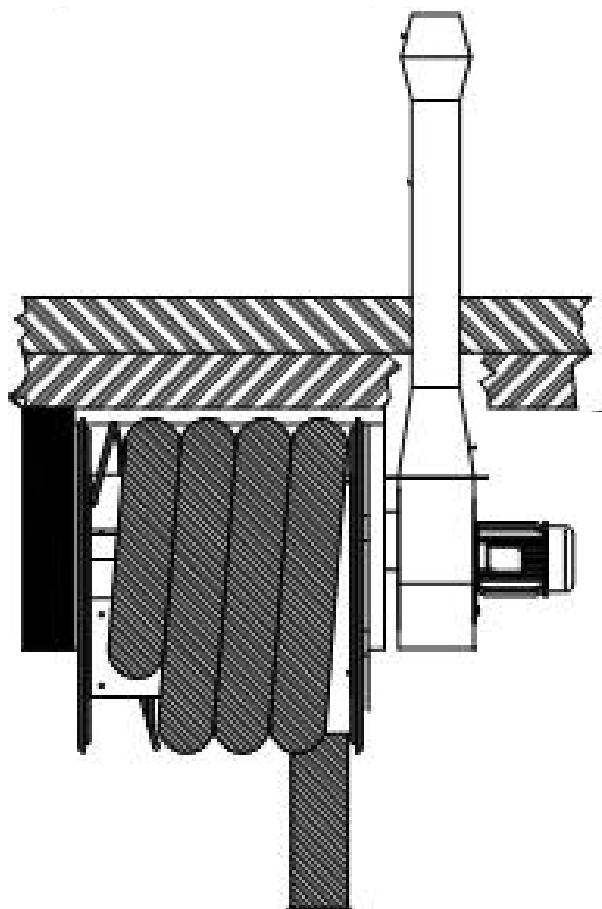


Flange ventilator MSQ:

Slangerulle GTE og GTS kan tilsluttes GEOVENT flangeventilator MSQ-200 med automatisk start/stop af ventilatoren.

Ventilatoren monteres ved hjælp af en montageflange med 4 stk. M8 skruer. Når slangen rulles ud, tænder ventilatoren og suger, indtil at slangen igen rulles ind (forudsætter brug af kontaktsæt – ekstraudstyr).

På ventilatorens firkantflange til højre, monteres trykstuds \varnothing 200/ \varnothing 160 (går fra firkant til rund), for derefter at sende afkastet videre ud gennem mur eller loft. Slangerullen og ventilator kan leveres færdigmonteret - lige til at sætte i stikkontakten. For automatisk start/stop vælges 1 faset (1x230V) ventilator og kontaktsæt.



Tryktab:

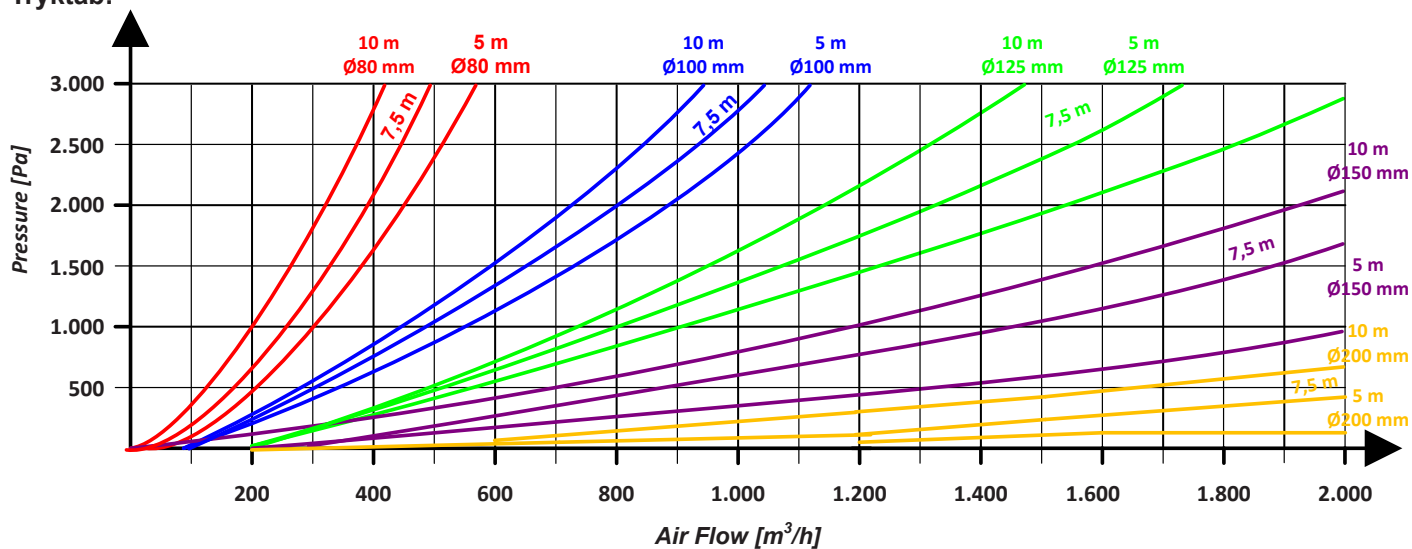



Målskitse:

Slangerulle Ø80, Ø100, Ø125, Ø150

GTE/GTS	L	A	B
750	750 mm	980 mm	1031 mm
1000	1000 mm	1230 mm	1281 mm
1400	1400 mm	1630 mm	1681 mm

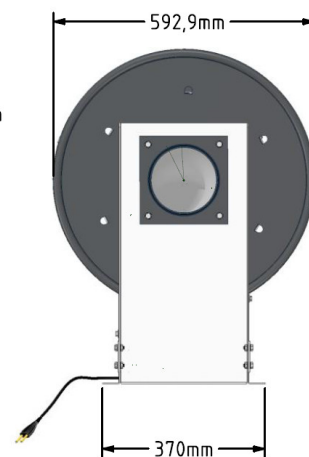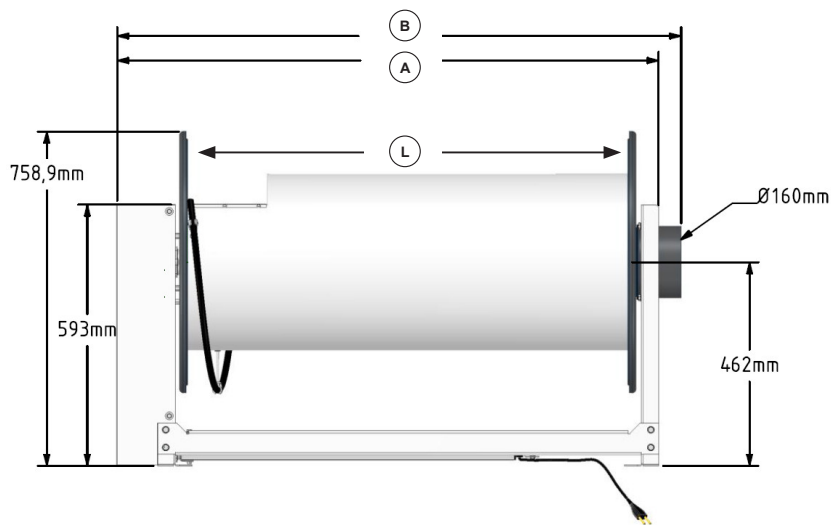



Slangerulle Ø 200

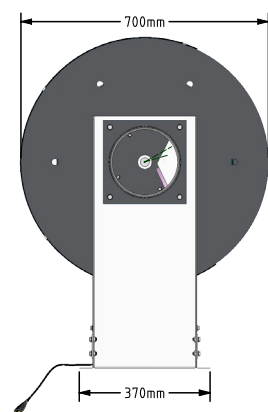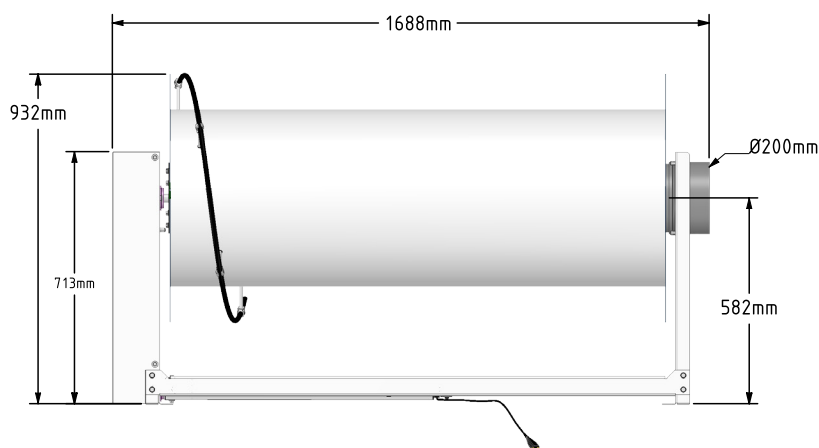

Bestillingstabel

GTS	
Manuel slangerulle inkl. slange, klar til at blive monteret.	
Varenr.	Betegnelse
04-700	GTS-05-080
04-701	GTS-07-080
04-702	GTS-10-080
04-703	GTS-05-100
04-704	GTS-07-100
04-705	GTS-10-100
04-706	GTS-05-125
04-707	GTS-07-125
04-708	GTS-10-125
04-709	GTS-05-150
04-710	GTS-07-150
04-711	GTS-10-150

GTE	
Fjernbetjent slangerulle inkl. slange, klar til at blive monteret.	
Varenr.	Betegnelse
04-714	GTE-05-080
04-715	GTE-07-080
04-716	GTE-10-080
04-717	GTE-05-100
04-718	GTE-07-100
04-719	GTE-10-100
04-720	GTE-05-125
04-721	GTE-07-125
04-722	GTE-10-125
04-723	GTE-05-150
04-724	GTE-07-150
04-725	GTE-10-150
04-730	GTE-1400-15-100
04-731	GTE-1400-15-125
04-732	GTE-1400-15-150
04-735	GTE-200-1400-05-200
04-736	GTE-200-1400-07-200
04-737	GTE-200-1400-10-200
04-738	GTE-200-1400-15-200

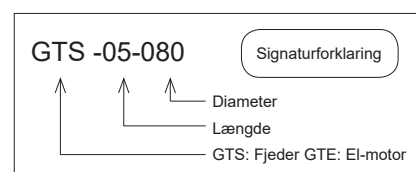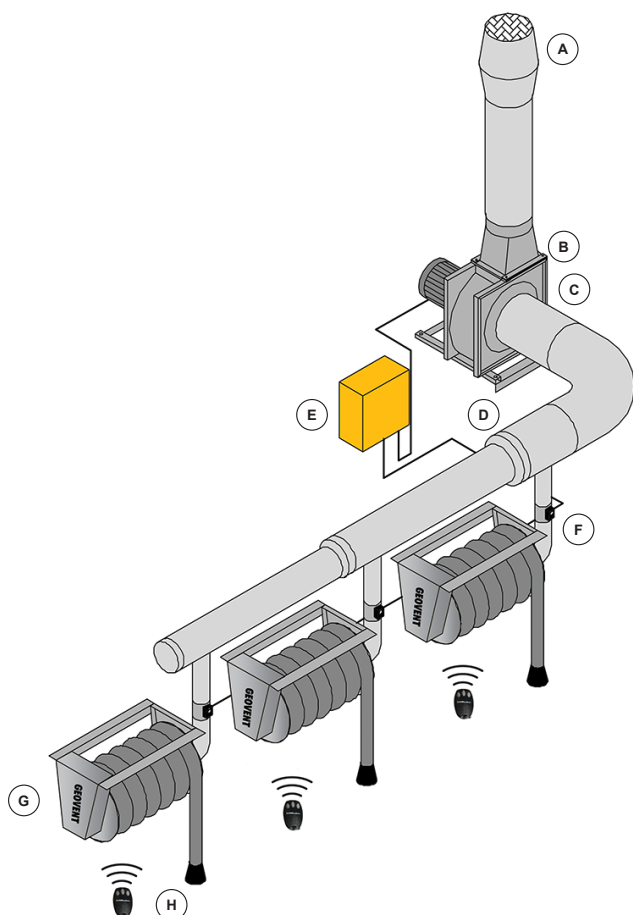

EKSEMPEL

- A: Afkast med jethætte
- B: Trykstuds
- C: Ventilator MSFG
- D: Vægbeslag
- E: Start/stop styretavle LWS
- F: Hurtigt drejende motorspjæld \varnothing 160
- G: Slangerulle GTE
- H: Gummimundstykke

OPTION:

Kontaktsæt for start/stop af ventilator og åbne/lukke af motorspjæld