

## Ventilator

# LEF-800, LEF-900 og LEF-1000

Centrifugalventilator med bagudkrummet og energieffektivt B-hjul og direkte koblet flangemotor. Ventilatoren anvendes til komfort- og industriel procesventilation. Ventilatoren har en høj virkningsgrad og er velegnet til PID/konstanttrykregulering. Ventilatoren er udført i 100% varmgalvaniseret stål for optimal korrosionsbestandighed og kan derfor med fordel placeres udendørs. NB: Forudsætter brug af frekvensomformer.


Luftmængder op til: 55.000 m<sup>3</sup>/h  
Tryk op til: 4.200 Pa

### Temperaturområde

Omgivelsestemperatur: +40°C  
Temperatur udsugede luft: +80°C





LEF-800

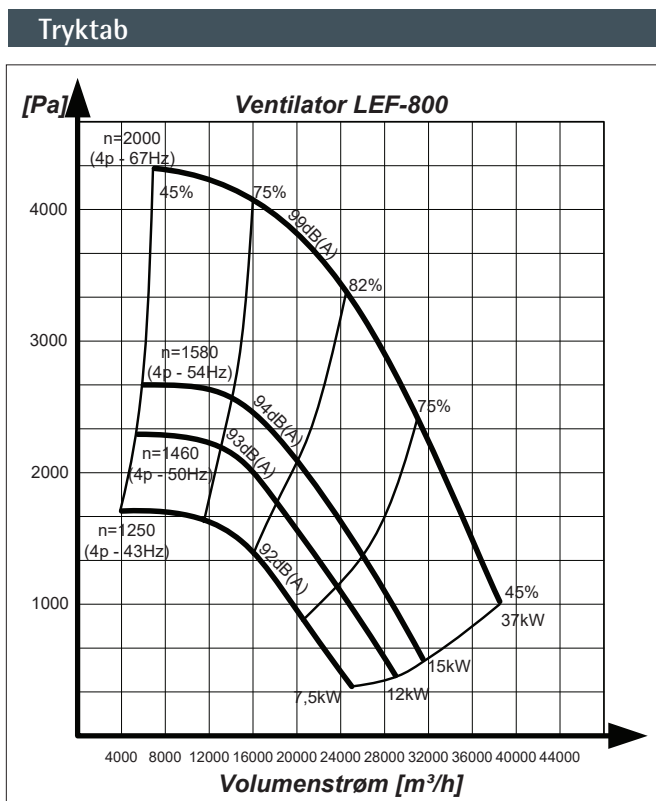


### Bestillingstabel

Varenr.	Betegnelse	[kW]	[A]	Max [m <sup>3</sup> /h]	Max [Pa]
36-600	LEF-800-3	37	67	37.000	4.200
36-700	LEF-900-3	37	67	46.000	4.100
36-800	LEF-1000-3	45	79,5	55.000	4.200

Tryktab

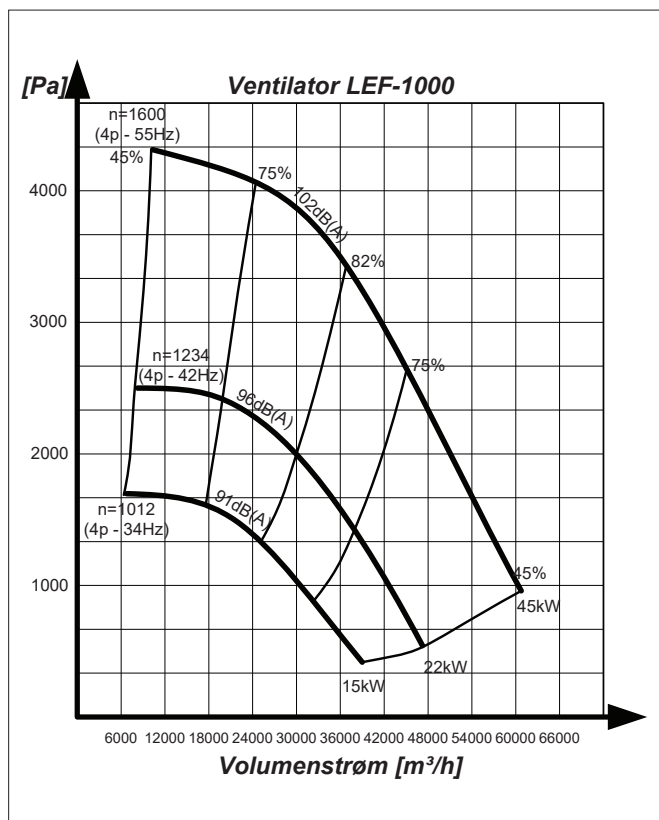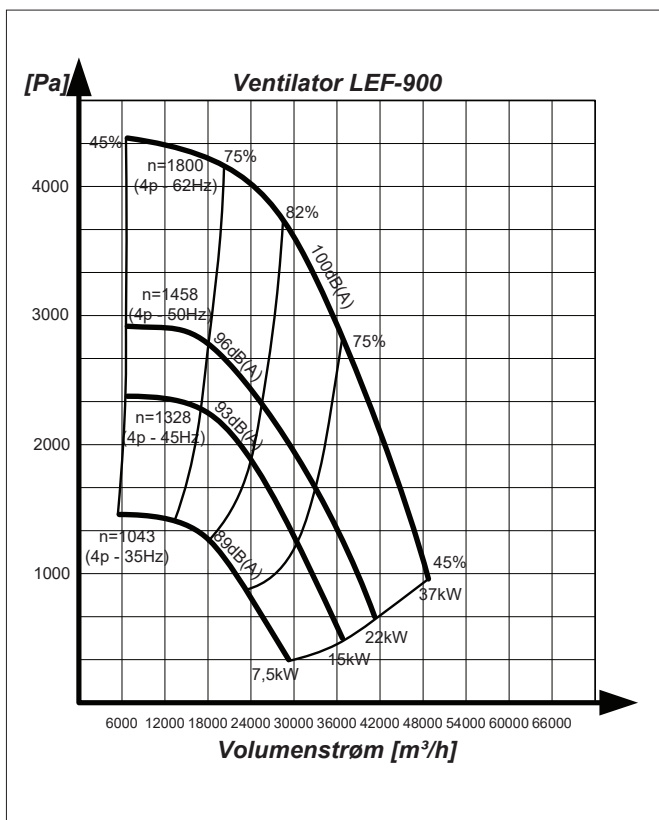

Målskitser

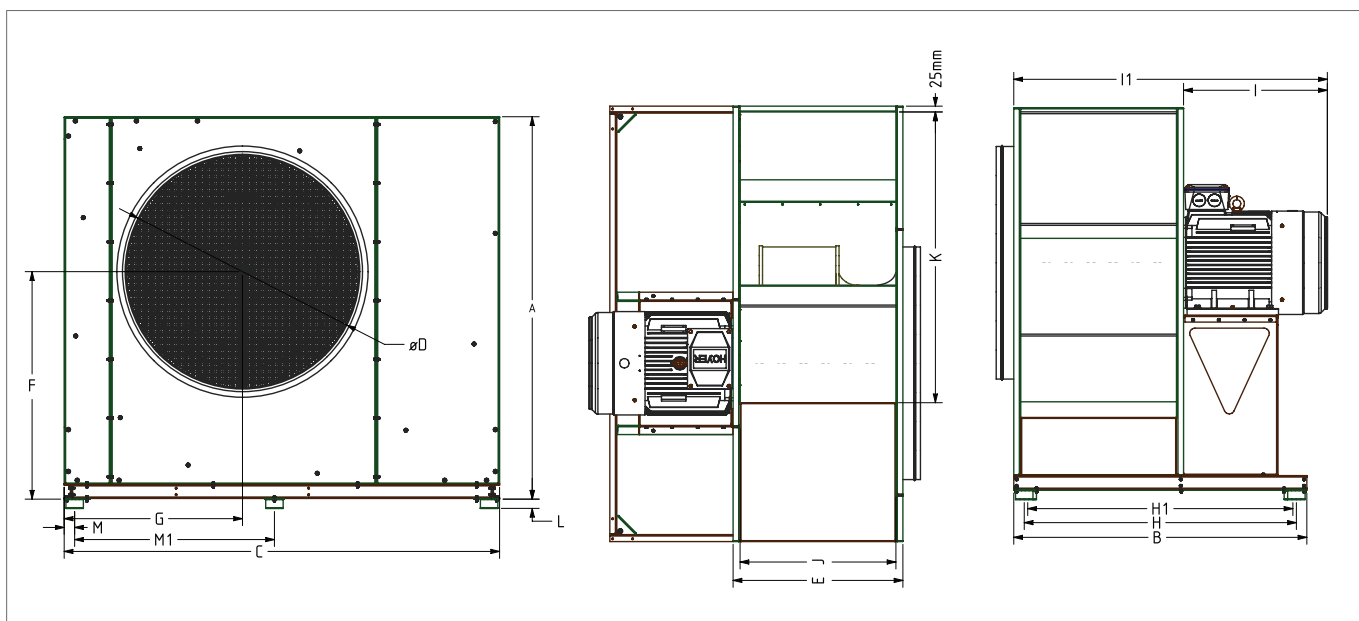

Varenr.	H1	H	B	I1	I	K	E	J	G	M	M1	C	L	F	A	$\varnothing D$
36-600 LEF-800-3	877	907	997	1200	610	998	590	530	616	45	708	1507	40	801	1339	800
36-700 LEF 900-3	995	1020	1110	1253	593	1120	660	600	690	45	800	1690	40	889	1491	1000
36-800 LEF 1000-3	1140	1170	1260	1350	620	1250	730	670	766	45	859	1872	40	978	1644	1000