




GEOVENT

VENTILATOR

PM - 180

GEOVENT transportabel ventilator PM-180-1 er velegnet til udsugning af svejserøg, dampe, m.v., hvor det ikke er muligt at etablere faste udsugningssted. Ydermere kan den anvendes til udsugning eller indblæsning af frisk luft i lastrum, tanke, m.v. Leveres komplet, klar til brug, med 2 x 5 m \varnothing 125mm eller \varnothing 160mm slange og sugetragt med magnet.

Dermed er den perfekt til brug på landbruget, for rejsemontøren eller ombord på skibet hvor der ikke er mulighed for at etablere udsugning.

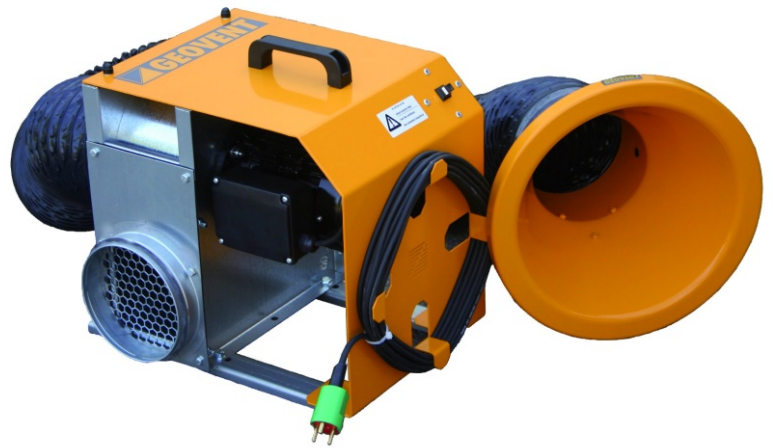

Tekniske data/ Features

- 1x230V/50 Hz, 0,55 kW
- Start/stop kontakt og termosikring 10A
- Luftmængde uden slange: 1.400 m³/h
- Luftmængde med løsliggende slange:
600 m³/h (\varnothing 125mm)
800 m³/h (\varnothing 160mm).
- Luftmængde med helt udtrukket slange:
- 700 m³/h (\varnothing 125mm)
- 1.100 m³/h (\varnothing 160mm)
- Fremstillet af varmgalvaniseret plade med pulverlakeret bærelade. Alle skruer og bolte er elforzinkede.
- 2 x 5 m \varnothing 125mm eller \varnothing 160 mm fleksibel og let slange med muffebeslag for nem aftagning og påsætning.
- Pulverlakeret sugetragt med kraftig magnet.
- ABS-plast bærehåndtag for let transport.
- Bestillings nr.: 30-006A (\varnothing 125mm)
30-006H (\varnothing 160mm)
- Vægt: 19,3kg
- Lydniveau: 68dB(A)



GEOVENT

VENTILATOR

PM - 180

